



Armario refrigerado ventilado para verduras -2°C/+10°C 700 LT 2 Puertas Clase de eficiencia energética F

MODELO: VEG700T22PVE

Dimensiones externas

L 720 x P 815 x A 2080 mm


2.466,00 € + IVA

 **Producción en 10/15 días**



Dimensiones externas	L 720 mm x P 815 mm x A 2080 mm
Peso neto	132 kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Alimentación eléctrica	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatura	- 2°/ + 10°C
Gas refrigerante	R290
Absorción	320 W
Espesor del aislamiento	80 mm
Número de puertas	2
Capacidad del frigorífico	700 LT
Categoría de litros	700 LT
Máx. temperatura/Humedad ambiente	+40°C / 40% HR
Clase de eficiencia energética	A
Temperatura (+/-)	Positiva

Cable	Cable + enchufe
Panel de control	Digital
Refrigeración	Ventilada
Estructura interna	De acero inoxidable
Desescarche	Automático
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	Reversible
Cerradura de la puerta	Automática
Unidad de refrigeración	Tropicalizada
Estructura del frigorífico	De acero inoxidable
Tipo de armario refrigerado	Específico para verduras
Clase climática	5
Motor	incorporado
Normative	CE

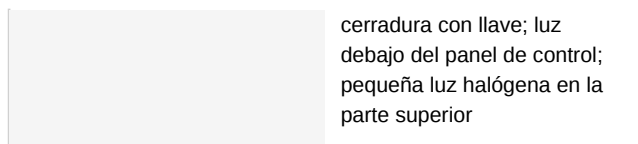

cerradura con llave; luz
debajo del panel de control;
pequeña luz halógena en la
parte superior

Equipamiento de serie
Descripción

10 cubetas de polipropileno
GN1/1 de 530 mm x 352 mm;
5 pares de guías de acero ino
xidable en forma de U;

Armario refrigerado ventilado para verduras de 700 litros con 2 puertas, temperatura -2°C/+10°C para verduras.

El armario refrigerado es sinónimo de elegancia, fiabilidad, robustez y practicidad y es un aliado perfecto para el almacenamiento de alimentos y materias primas en las cocinas profesionales.

Es especialmente adecuado **para almacenar verduras y hortalizas**.

Funciona mediante **refrigeración ventilada**, es decir, el frío es producido por un "serpentín" (evaporador) colocado en el exterior de la cámara y un ventilador extrae el aire caliente de la cámara, lo transporta contra el evaporador para enfriarlo y luego empuja el aire enfriado al interior de la cámara. Un frío ligeramente más seco se encuentra en la cámara.

La unidad de refrigeración es fácilmente desmontable y tropicalizada, lo que significa que tiene un compresor diseñado para trabajar con un 100% de eficiencia hasta una temperatura máxima, del ambiente en el que se encuentra, de **+40°C/42°C** y con una humedad relativa máxima, del ambiente en el que se encuentra, de **60HR**. La **temperatura de funcionamiento es positiva** y se sitúa entre **-2°C y +10°C**. La ventilación se modula para permitir el mantenimiento de la humedad interior.

La resistencia y la seguridad están garantizadas por los materiales con los que se fabrica: **acero inoxidable** para toda la estructura, parte trasera, techo y base exterior de chapa galvanizada.

La limpieza y la higiene se ven facilitadas por la presencia de **esquinas internas redondeadas** que impiden la acumulación de suciedad incluso en las zonas más delicadas.

El aislamiento es de poliuretano inyectado a alta presión sin CFC ni HCFC y tiene un grosor de 60 mm. La descongelación es automática y el agua de condensación se evapora mediante un serpentín de acero inoxidable.

Cuenta con **2 puertas ciegas reversibles** con cierre automático y junta magnética, un panel superior liso, un controlador digital alojado en una placa frontal junto con interruptores de encendido/apagado, y está equipado con pies de acero inoxidable ajustables en altura y asas compactas y profesionales.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 10 CUBETAS DE POLIETILENO GN 1/1 530 mm x 352 mm:

- 5 PARES DE GUÍAS EN FORMA DE U DE ACERO INOXIDABLE:

- CERRADURA CON LLAVE:

- LUZ BAJO EL PANEL DE CONTROL:

- PEQUEÑA LUZ HALÓGENA SUPERIOR.

Es aconsejable limpiar periódicamente el condensador para evitar posibles fallos de funcionamiento, ya que aspira al aire exterior y acumula impurezas.

El armario frigorífico ventilado, dado su tamaño, entra en la categoría de frigoríficos menores o iguales a 700 litros.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

