


Pedido del cliente

Tavolo Refrigerato 3 cassetti 3 porte 700 mm -2°C/+8°C alzatina per Gastronomia

Precio: 1.908,00 € + IVA

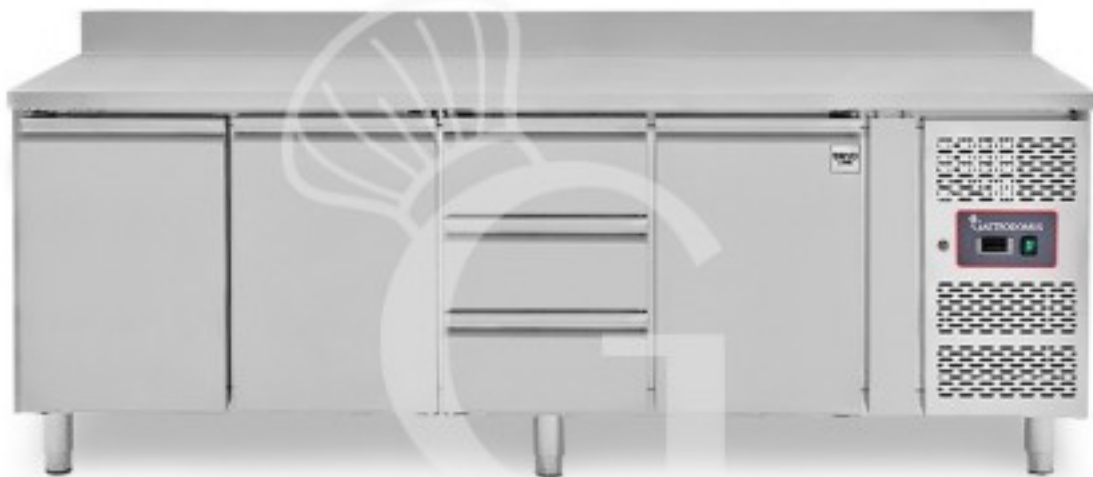

Referencia: GA4200TN2P3C1P

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Mesas refrigeradas con cajones

Descripción

Tavolo refrigerato provvisto di 3 porte, 3 cassetti centrali sulla destra da 1/3 e alzatina, profondità 700 mm, temperatura -2°C/+8°C.

Il **tavolo refrigerato** ha una **struttura interna ed esterna interamente realizzata in acciaio INOX**, compreso il pannello posteriore. Il tavolo è **regolabile in altezza grazie alla presenza di piedini in acciaio INOX**. All'interno il tavolo presenta angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia e garantire pertanto igiene e praticità. Il piano di lavoro è provvisto di una comoda e pratica **alzatina di altezza 100 mm**.

La **refrigerazione è ventilata** e ciò significa che il freddo viene prodotto da un evaporatore esterno ad alette trattato anticorrosione. Il tavolo ha anche un ricircolo di aria fredda. Il vano di produzione del freddo è infatti situato a destra e quindi, per distribuire il freddo equamente in tutta la larghezza del tavolo, è necessario che il freddo venga incanalato in un controsoffitto che ha delle apposite feritoie che permettono di distribuire uniformemente l'aria refrigerata in tutta la zona di stoccaggio.

La **temperatura è positiva** e si attesta in un **range tra -2°C e +8°C**. La temperatura può essere costantemente regolata e controllata grazie a un termostato digitale che inoltre regola anche lo sbrinamento del tavolo.

L'eliminazione della condensa avviene tramite una resistenza elettrica inserita nella cornice della porta e l'evaporazione dell'acqua è automatica.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 GRIGLIA GN1/1 (530 mm x 325 mm) PER PORTA:

- 1 COPPIA DI GUIDE PER PORTA.

DATI UTILI:

PIEDINI TAVOLI REFRIGERATI CON ALZATINA:

ALTEZZA MINIMA 960 mm

PIEDINO AL MASSIMO 980 mm

Pedido del cliente

ESCURSIONE PIEDINO 20 mm

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 2230 mm x P 700 mm x A 960 mm (860 + 100 mm peto)
Dimensiones internas	L 1772 mm x P 530 mm x A 589 mm
Peso neto	158 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	1 rejilla GN1/1 y 1 par de guías por puerta
Estructura externa	De acero inoxidable
Alimentación eléctrica	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatura	-2°C/+8°C
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R290
Absorción	350 W
Estructura interna	De acero inoxidable
Espesor del aislamiento	60 mm
Desescarche	Mediante termostato digital
Junta de estanquidad	magnética fácilmente extraíble
Número de puertas	3
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	No reversible
Temperatura (+/-)	Positiva
Cantidad de cajones	3
Cajonera	Con cajonera
Capacidad del frigorífico	553 LT
Control de temperatura	Mediante termostato digital
Clase de eficiencia energética	D
Peto trasero	Con peto trasero
Profundidad de la mesa refrigerada	700 mm
Tipo de mesa refrigerada	Específico para rejillas GN1/1
Altura del cajón	Set 3 cajones 1/3
Motor	incorporado
Carrocería	Acero inoxidable
Configuración de los cajones	3 cajones de 1/3
Encimera de trabajo	sì
Posición del motor	A la derecha
Disponibilidad	En Stock