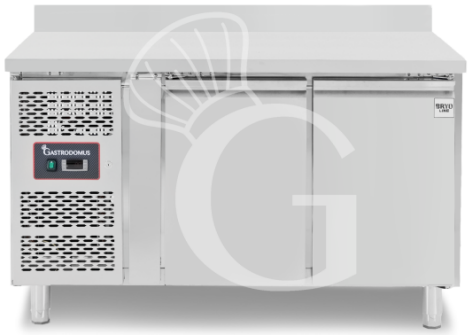


Mesa refrigerada 2 puertas, peto 700 mm de profundidad +2°C/+8°C motor a la izquierda, clase de eficiencia energética B

MODELO: GA2200TNS

Dim. externas

L 1360 x P 700 x A 950 (850 + 100 peto trasero) mm

1.318,00 € + IVA

En stock

Dim. externas	L 1360 mm x P 700 mm x A 950 mm (850 + 100 mm peto trasero)
Dim. internas	L 790 mm x P 580 mm x A 560 mm
Profundidad de la mesa refrigerada	700 mm
Potencia	0,18 KW
Peso neto	108 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Temperatura	+2°C/ +8°C
Gas refrigerante	R290
Espesor del aislamiento	60 mm
Número de puertas	2
Capacidad del frigorífico	260 LT
Clase de eficiencia energética	C
Cantidad de gas	85 gr
Temperatura (+/-)	Positiva

Cable	Cable + enchufe
Estructura externa	De acero ino x idable
Refrigeración	Ventilada
Estructura interna	De acero ino x idable
Desescarche	Mediante termostato digital
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	No reversible
Cajonera	Sin cajonera
Control de temperatura	Con termostato digital
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Peto trasero	Con peto trasero
Tipo de mesa refrigerada	Específico para rejillas GN1/1
Motor	incorporado
Carrocería	Acero ino x idable
Normative	CE

Disponibilidad	En Stock
Equipamiento de serie	1 rejilla GN1/1 y 1 par de guías por puerta

Descripción

Mesa refrigerada con motor a la izquierda, equipada con 2 puertas y peto trasero, profundidad 700 mm, temperatura +2°C/+8°C.

La mesa refrigerada tiene una **estructura interna y externa** totalmente **de acero inoxidable**, incluido el panel trasero. La mesa es **ajustable en altura** gracias a la presencia de **pies de acero inoxidable**. En el interior, la mesa tiene las esquinas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza y garantizar así la higiene y la practicidad. La encimera está equipada con un cómodo y práctico **peto trasero de 100 mm de altura.**

La refrigeración es ventilada, lo que significa que el frío es producido por un **evaporador externo con aletas tratadas contra la corrosión**. La mesa también tiene **recirculación de aire frío**. De hecho, el compartimento de producción de frío está situado a la izquierda y, por lo tanto, para distribuir el frío de manera uniforme en toda la anchura de la mesa, es necesario que el frío se canalice hacia un falso techo que dispone de rendijas especiales para distribuir el aire refrigerado de manera uniforme por toda la zona de almacenamiento.

La temperatura es positiva y se encuentra en un rango entre **+2°C y +8°C**. La temperatura se puede regular y controlar constantemente gracias a un **termostato digital**, que también regula la descongelación de la mesa.

La condensación se elimina mediante una resistencia eléctrica insertada en el marco de la puerta, y **la evaporación del agua es automática.**

El motor de la mesa refrigerada se encuentra a la izquierda.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 REJILLA GN1/1 (530 mm x 325 mm) POR PUERTA:

- 1 PAR DE GUÍAS POR PUERTA.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL