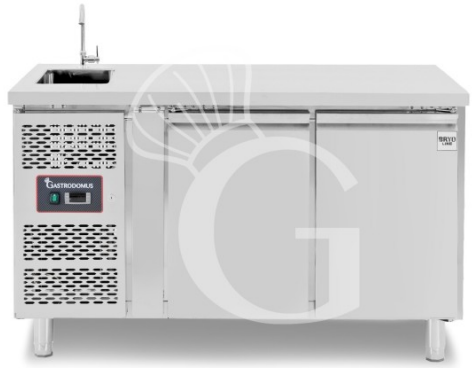


Mesa refrigerada de 2 puertas y fregadero, motor a la izquierda, P 700mm, +2 °C/+8 °C, equipada con grifo, clase energética C

MODELO: GAL2100TNS

Dim. externas
L 1360 x P 700 x A 1080 mm

1.645,00 € + IVA

En stock

Dim. externas	L 1360 mm x P 700 mm x A 1080 mm
Dim. internas	L 790 mm x P 580 mm x A 560 mm
Medida de la cuba del fregadero	L 250 mm x A 400 mm x P 250 mm
Potencia	0.31 KW
Tensión	Monofásica - 230 V
Temperatura	+2°C/ +8°C
Gas refrigerante	R290
Espesor del aislamiento	60 mm
Número de puertas	2
Capacidad del frigorífico	260 L
Clase de eficiencia energética	C
Cantidad de gas	85 gr
Agujero de fijación del fregadero	Ø 25 mm
Temperatura (+/-)	Positiva

Cable	Cable + enchufe
Estructura externa	De acero ino x idable
Refrigeración	Ventilada
Estructura interna	De acero ino x idable
Desescarche	Automático
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	No reversible
Cajonera	Sin cajonera
Control de temperatura	Con termostato digital
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Peto trasero	Sin peto trasero
Motor	incorporado
Carrocería	Acero ino x idable
Posición del motor	A la izquierda
Normative	CE
Encimera de trabajo	sì

Disponibilidad	En Stock
Equipamiento de serie	1 rejilla GN1/1 y 1 par de guías por puerta, tubo de desbordamiento, tápon de drenaje

Descripción

Mesa refrigerada de 2 puertas con fregadero, motor a la izquierda, profundidad 700 mm, temperatura +2 °C/+8 °C, equipada con grifo, clase energética C.

La **mesa refrigerada** tiene una estructura interna y externa completamente realizada en acero inoxidable, incluido el panel trasero. La mesa es regulable en altura gracias a los pies de acero inoxidable. En el interior, la mesa presenta esquinas redondeadas para facilitar la limpieza y garantizar así higiene y practicidad.

La **refrigeración es ventilada**, lo que significa que el frío se genera mediante un evaporador externo con aletas tratadas anticorrosión. La mesa también cuenta con **recirculación de aire frío**. El compartimento de producción de frío está situado a la izquierda, por lo que, para distribuir el frío uniformemente a lo ancho de la mesa, es necesario que el aire frío se canalice a través de un falso techo con ranuras específicas que permiten distribuir uniformemente el aire refrigerado en toda la zona de almacenamiento.

La temperatura es positiva y se mantiene en un rango de **+2 °C a +8 °C**. La temperatura puede ajustarse y controlarse continuamente mediante un termostato digital que también regula el descongelamiento de la mesa.

La eliminación de la condensación se realiza mediante una resistencia eléctrica incorporada en el marco de la puerta y la evaporación del agua es automática.

El motor de la mesa fría y el fregadero están situados a la izquierda.

En el fregadero ya está realizado el orificio para el grifo de 25 mm de diámetro, y el grifo está instalado en el centro de la cubeta.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 REJILLA GN1/1 (333 mm x 530 mm) PARA PUERTA
- 1 PAR DE GUÍAS PARA PUERTA
- GRIFO SOLO AGUA FRÍA
- REBOSADERO
- TAPÓN EN EL FREGADERO

FOTO PURAMENTE ILUSTRATIVA