


## Pedido del cliente

**Mesa refrigerada con 2 cajones y 1 puerta con fregadero, motor a la izquierda, P700 mm, +2 °C / +8 °C, completa con grifo**

**Precio: 2.152,00 € + IVA**

---

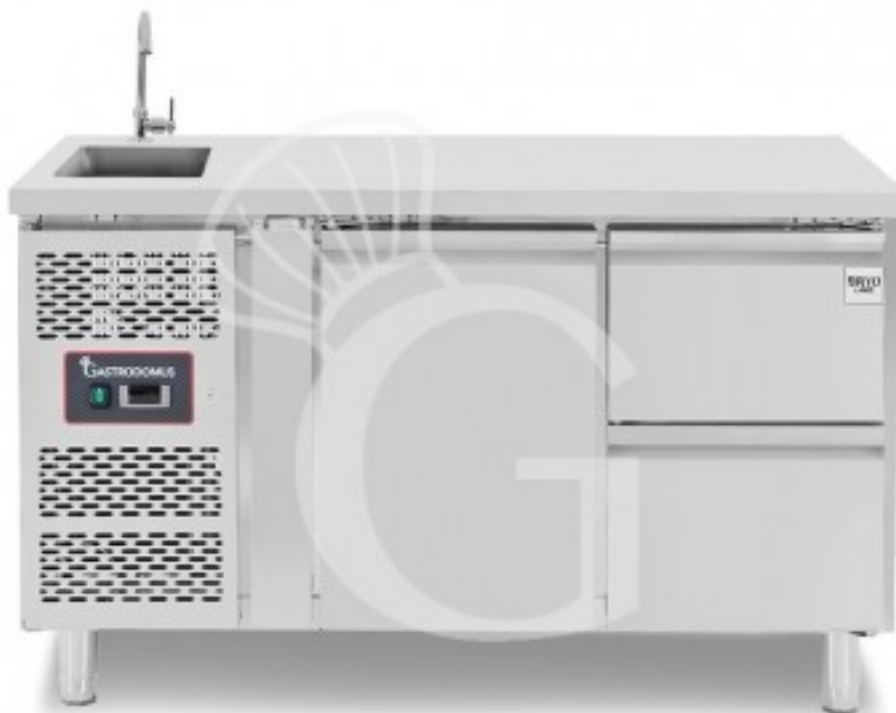

## Pedido del cliente

**Fabricante:** Gastrodomus

**Categoría:** Mesas refrigeradas con lavamanos y cajones

---

### Descripción

**Mesa con fregadero refrigerada con armario, provista de 2 cajones y 1 puerta, profundidad 700 mm, temperatura +2 °C / +8 °C – grifo Ø 25 mm.**

La **mesa refrigerada** tiene una estructura interna y externa completamente realizada en acero inoxidable, incluido el panel trasero. La mesa es regulable en altura gracias a la presencia de patas de acero inoxidable. En el interior, la mesa presenta esquinas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza, garantizando así higiene y practicidad.

La **refrigeración es ventilada**, lo que significa que el frío se produce mediante un evaporador externo con aletas tratado anticorrosión. La mesa también cuenta con recirculación de aire frío. El compartimento de producción de frío está situado a la derecha y, para distribuir el frío de manera uniforme en todo el ancho de la mesa, es necesario que el aire frío se canalice a través de un falso techo con ranuras especiales que permiten distribuir uniformemente el aire refrigerado en toda la zona de almacenamiento.

La temperatura es positiva y se mantiene en un rango de **+2 °C a +8 °C**. La temperatura puede regularse y controlarse constantemente mediante un termostato digital, que también gestiona el descongelamiento de la mesa.

La eliminación de la condensación se realiza mediante una resistencia eléctrica incorporada en el marco de la puerta y la evaporación del agua es automática.

**El motor de la mesa refrigerada y el fregadero están situados a la derecha.**

En el fregadero ya se ha realizado el agujero para el grifo de diámetro 25 mm y el grifo está instalado en el centro de la cubeta.

#### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 REJILLA GN1/1 (530 mm x 325 mm) PARA PUERTA
- 1 PAR DE GUÍAS PARA PUERTA
- GRIFO SOLO AGUA FRÍA
- SOBREPASO
- TAPÓN DE DESAGÜE

**FOTO SOLO ILUSTRATIVA**

---

## Pedido del cliente

### Características

Característica	Valor
<b>Dimensiones externas</b>	L 1360 mm x P 700 mm x A 850 mm
<b>Dimensiones internas</b>	L 780 mm x P 580 mm x A 580 mm
<b>Potencia</b>	0,18 KW
<b>Peso neto</b>	108 Kg
<b>Tensión</b>	Monofásica - 230 V
<b>Equipamiento de serie</b>	1 rejilla GN1/1 y 1 par de guías por puerta, tubo de ee, tapón de descarga
<b>Estructura externa</b>	De acero inoxidable
<b>Temperatura</b>	+2°C/ +8°C
<b>Refrigeración</b>	Ventilada
<b>Gas refrigerante</b>	R290
<b>Estructura interna</b>	De acero inoxidable
<b>Espesor del aislamiento</b>	60 mm
<b>Desescarche</b>	Automático
<b>Número de puertas</b>	1
<b>Tipo de puerta</b>	Puerta ciega
<b>Puerta</b>	No reversible
<b>Temperatura ( +/- )</b>	Positiva
<b>Medida de la cuba del fregadero</b>	L 250 mm x A 400 mm x P 250 mm
<b>Capacidad del frigorífico</b>	260 LT
<b>Control de temperatura</b>	Con termostato digital
<b>Unidad de refrigeración</b>	No tropicalizada
<b>Clase de eficiencia energética</b>	B
<b>Peto trasero</b>	Sin peto trasero
<b>Motor</b>	incorporado
<b>Carrocería</b>	Acero inoxidable
<b>Configuración de los cajones</b>	2 cajones de 1/2
<b>Agujero de fijación del fregadero</b>	Ø 25 mm
<b>Posición del motor</b>	A la izquierda
<b>Cable</b>	Cable + enchufe