


Pedido del cliente

**Mesa refrigerada con 2 cajones centrales, 2 puertas,
fregadero y grifo, motor a la izquierda, P 700 mm, +2 °C / +8
°C**

Precio: 2.420,00 € + IVA

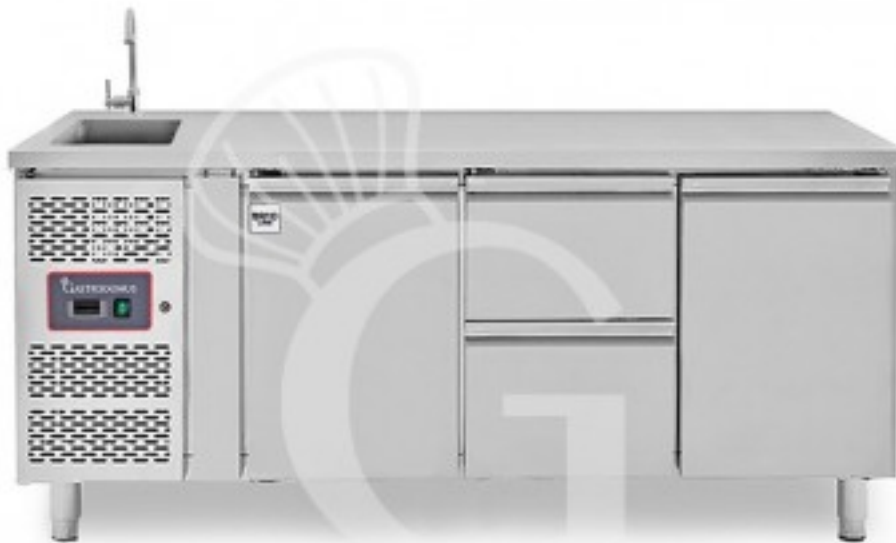

Pedido del cliente

Fabricante: Gastrodomus

Categoría: Mesas refrigeradas con lavamanos y cajones

Descripción

Mesa refrigerada con fregadero, provista de 2 cajones y 2 puertas, profundidad 700 mm, temperatura +2 °C/+8 °C – grifo Ø 25 mm.

La **mesa refrigerada** tiene una estructura interna y externa completamente realizada en acero inoxidable, incluido el panel trasero. La mesa es regulable en altura gracias a la presencia de pies de acero inoxidable. En el interior, la mesa presenta esquinas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza, garantizando así higiene y practicidad.

La **refrigeración es ventilada**, lo que significa que el frío se produce mediante un evaporador externo con aletas tratadas anticorrosión. La mesa también cuenta con un **recirculado de aire frío**. La cámara de producción de frío se encuentra en la derecha, por lo que, para distribuir el frío de manera uniforme en todo el ancho de la mesa, el aire se canaliza mediante un falso techo con ranuras específicas que permiten repartir uniformemente el aire refrigerado en toda la zona de almacenamiento.

La temperatura es positiva y se mantiene en un rango de **+2 °C a +8 °C**. La temperatura puede ajustarse y controlarse de forma constante mediante un termostato digital, que también regula el descongelamiento de la mesa.

La eliminación de la condensación se realiza mediante una resistencia eléctrica insertada en el marco de la puerta, y la evaporación del agua es automática.

El motor de la mesa refrigerada y el fregadero se encuentran situados a la derecha.

En el fregadero ya está hecho el agujero para el grifo de 25 mm de diámetro y el grifo está instalado en el centro de la cubeta.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 REJILLA GN1/1 (530 mm x 325 mm) PARA PUERTA;
- 1 PAR DE GUÍAS PARA PUERTA;
- GRIFO SOLO AGUA FRÍA;
- SOBRANTE;
- TAPÓN DE DESAGUE.

FOTO PURAMENTE ILUSTRATIVA

Pedido del cliente

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 1800 mm x P 700 mm x H 850 mm
Dimensiones internas	L 1230 mm x P 580 mm x H 560 mm
Potencia	0.27 Kw
Peso neto	146 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	1 rejilla GN1/1 y 1 par de guías por puerta, grifo, tubo de descarga, tapón de desagüe
Estructura externa	De acero inoxidable
Temperatura	+2°C/ +8°C
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R290
Estructura interna	De acero inoxidable
Espesor del aislamiento	60 mm
Desescarche	Automático
Número de puertas	2
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	No reversible
Temperatura (+/-)	Positiva
Medida de la cuba del fregadero	L 250 mm x A 400 mm x P 250 mm
Capacidad del frigorífico	403 L
Control de temperatura	Con termostato digital
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Clase de eficiencia energética	B
Peto trasero	Sin peto trasero
Motor	incorporado
Carrocería	Acero inoxidable
Configuración de los cajones	2 cajones de 1/2
Agujero de fijación del fregadero	Ø 25 mm
Posición del motor	A la izquierda
Cable	Cable + enchufe