


Pedido del cliente

**Mesa refrigerada con fregadero - 3 cajones y 3 puertas,
motor a la izquierda, Prof. 700 mm, temp. +2°C/+8°C, con
grifo**

Precio: 3.386,00 € + IVA

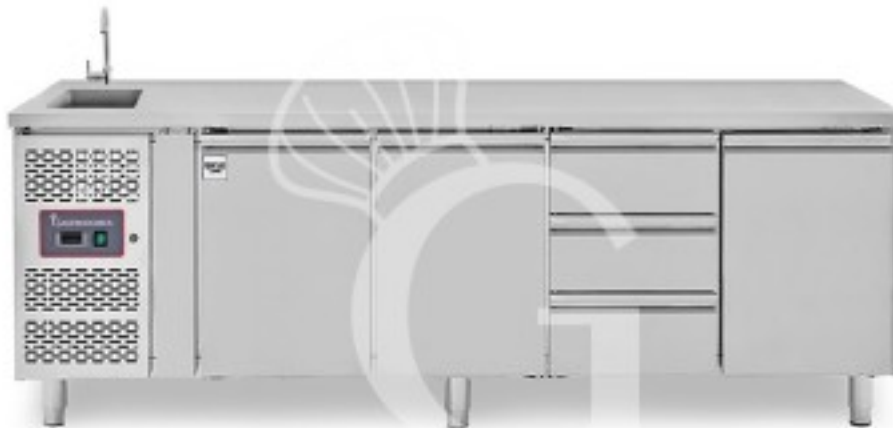

Referencia: GAL4100TNS2P3C1P

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Mesas refrigeradas con lavamanos y cajones

Descripción

Mesa refrigerada con fregadero y armario, provista de 3 cajones y 3 puertas, profundidad 700 mm, temperatura +2°C/+8°C, grifo Ø 25 mm.

La mesa refrigerada tiene una estructura interna y externa completamente realizada en acero inoxidable, incluyendo el panel posterior. Es ajustable en altura gracias a los pies de acero inoxidable. En su interior, la mesa presenta esquinas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza y garantizar así higiene y practicidad.

La refrigeración es ventilada, lo que significa que el frío es generado por un evaporador externo con aletas tratadas contra la corrosión. Además, el sistema de circulación de aire frío asegura una distribución uniforme del frío en toda la superficie del almacenamiento. El compartimento de producción del frío se encuentra a la derecha, y el aire frío se distribuye a través de un falso techo con ranuras específicas para asegurar una refrigeración homogénea.

La temperatura, que se mantiene entre +2°C y +8°C, puede ajustarse y controlarse mediante un termostato digital, que también gestiona el desescarche del equipo.

La eliminación de la condensación se realiza mediante una resistencia eléctrica integrada en el marco de la puerta, y la evaporación del agua es automática.

El motor de la mesa refrigerada y el fregadero están ubicados en la parte izquierdo.

El fregadero ya tiene el agujero realizado para el grifo de 25 mm de diámetro y el grifo está instalado en el centro del fregadero.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 REJILLA GN1/1 (530 mm x 325 mm) POR PUERTA;
- 1 PAR DE GUÍAS POR PUERTA;
- GRIFO SOLO PARA AGUA FRÍA;
- TUBO REBOSADERA;
- TAPÓN DE DRENAJE.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 1800 mm x P 700 mm x A 950 mm
Dimensiones internas	L 1230 mm x P 580 mm x A 560 mm
Potencia	0.31 KW

Pedido del cliente

Peso neto	146 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	1 rejilla GN1/1 y 1 par de guías por puerta, tubo de descarga, tapón de desagüe
Estructura externa	De acero inoxidable
Temperatura	+2°C/ +8°C
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R290
Estructura interna	De acero inoxidable
Espesor del aislamiento	60 mm
Desescarche	Automático
Número de puertas	3
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	No reversible
Temperatura (+/-)	Positiva
Medida de la cuba del fregadero	L 250 mm x A 400 mm x P 250 mm
Capacidad del frigorífico	403 L
Control de temperatura	Con termostato digital
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Clase de eficiencia energética	B
Peto trasero	Sin peto trasero
Motor	incorporado
Carrocería	Acero inoxidable
Configuración de los cajones	3 cajones de 1/3
Agujero de fijación del fregadero	Ø 25 mm
Posición del motor	A la izquierda
Cable	Cable + enchufe
Disponibilidad	En Stock