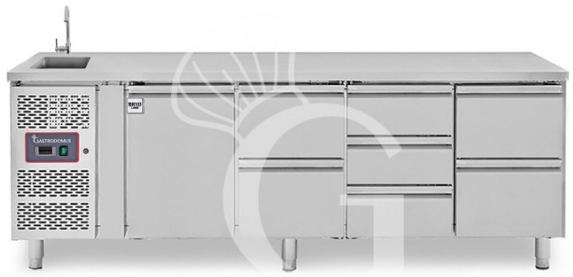

Mesa refrigerada con fregadero 7 cajones 1 puerta, motor a la izquierda Prof. 700 mm, temp. +2°C/+8°C, con grifo

MODELO: GAL4100TNS1P2C3C2C

Dim. externas
L 1800 x P 700 x A 950 mm

4.329,00 € + IVA

DISPONIBLE mediados Noviembre

Dim. externas	L 1800 mm x P 700 mm x A 950 mm
Dim. internas	L 1230 mm x P 580 mm x A 560 mm
Medida de la cuba del fregadero	L 250 mm x A 400 mm x P 250 mm
Potencia	0.31 KW
Peso neto	146 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Temperatura	+2°C/ +8°C
Gas refrigerante	R290
Espesor del aislamiento	60 mm
Número de puertas	1
Capacidad del frigorífico	403 L
Clase de eficiencia energética	B
Configuración de los cajones	3 cajones de 1/3 + 4 cajones de 1/2
Agujero de fijación del fregadero	Ø 25 mm

Cable	Cable + enchufe
Estructura externa	De acero ino x idable
Refrigeración	Ventilada
Estructura interna	De acero ino x idable
Desescarche	Automático
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	No reversible
Control de temperatura	Con termostato digital
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Peto trasero	Sin peto trasero
Motor	incorporado
Carrocería	Acero ino x idable
Posición del motor	A la izquierda
Normative	CE
Encimera de trabajo	sì

Temperatura (+/-)	Positiva
Equipamiento de serie	1 rejilla GN1/1 y 1 par de guías por puerta, tubo de descarga, tapón de desagüe

Descripción

Mesa refrigerada con fregadero provista de 7 cajones y 1 puerta, profundidad 700 mm, temperatura +2°C/+8°C, grifo Ø 25 mm.

La mesa refrigerada tiene una estructura interna y externa completamente realizada en acero inoxidable, incluido el panel posterior. La mesa es regulable en altura gracias a la presencia de pies en acero inoxidable. En el interior, la mesa presenta ángulos redondeados para facilitar las operaciones de limpieza y garantizar, por lo tanto, higiene y practicidad.

La refrigeración es ventilada, lo que significa que el frío es producido por un evaporador externo con aletas tratado contra la corrosión. La mesa también tiene un sistema de recirculación de aire frío. El compartimento de producción del frío está ubicado en el lado derecho y, para distribuir el frío de manera uniforme a lo largo de la mesa, es necesario que el aire frío sea canalizado hacia un falso techo con ranuras especiales que permiten distribuir el aire refrigerado de manera homogénea en toda la zona de almacenamiento.

La temperatura es positiva y se mantiene en un rango de +2°C a +8°C. La temperatura puede ser constantemente ajustada y controlada gracias a un termostato digital que también regula el proceso de descongelación de la mesa.

La eliminación de la condensación se realiza mediante una resistencia eléctrica integrada en el marco de la puerta y la evaporación del agua es automática.

El motor de la mesa refrigerada y el fregadero están ubicados en el lado izquierdo.

El fregadero ya tiene el agujero para el grifo de diámetro 25 mm, y el grifo está instalado en el centro de la cubeta.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 REJILLA GN1/1 (530 mm x 325 mm) POR PUERTA;
- 1 PAR DE GUÍAS POR PUERTA.
- GRIFO SOLO PARA AGUA FRÍA;
- TUBO REBOSADERO;
- TAPÓN DE DRENAJE.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA