


Pedido del cliente

Mesa refrigerada con 6 cajones de 1/3, 2 cajones 1/2, 1 puerta con fregadero, grifo, P 700 mm, +2 °C/+8 °C, motor a la izquierda

Precio: 4.554,00 € + IVA

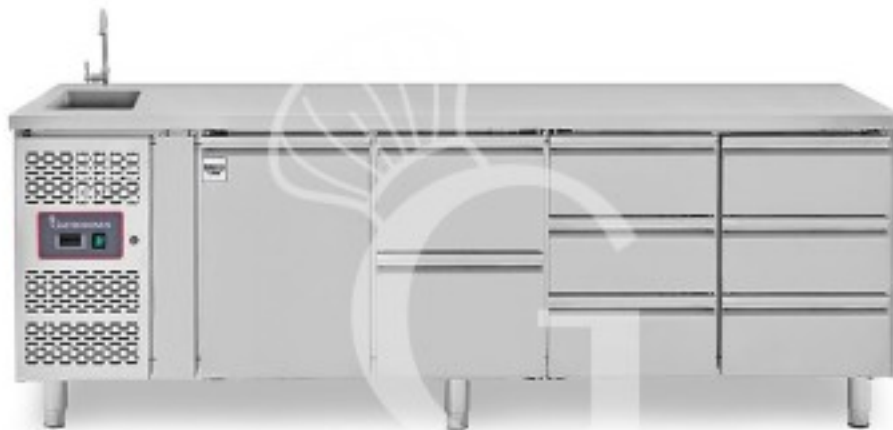

Referencia: GAL4100TNS1P2C3C3C

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Mesas refrigeradas con lavamanos y cajones

Descripción

Mesa refrigerada con 6 cajones de 1/3, 2 cajones de 1/2, 1 puerta con fregadero, grifo, profundidad 700 mm, temperatura +2 °C/+8 °C, motor a la izquierda.

La mesa refrigerada tiene estructura interna y externa completamente en acero inoxidable, incluido el panel trasero. La altura es regulable mediante pies de acero inoxidable. En el interior, las esquinas redondeadas facilitan la limpieza, garantizando higiene y practicidad.

La refrigeración es ventilada: el frío se genera mediante un evaporador externo con aletas anticorrosión. Además, hay recirculación de aire frío. La zona de producción del frío está situada a la derecha, por lo que para distribuir el frío uniformemente en todo el ancho de la mesa, el aire se canaliza a través de un falso techo con ranuras que permiten una distribución homogénea del aire refrigerado en toda la zona de almacenamiento.

La temperatura es positiva, entre +2 °C y +8 °C, y puede regularse y controlarse constantemente mediante un termostato digital que también gestiona el deshielo.

La condensación se elimina mediante una resistencia eléctrica integrada en el marco de la puerta y la evaporación del agua es automática.

El motor de la mesa refrigerada y el fregadero están situados a la derecha.

En el fregadero ya está realizado el agujero para el grifo de 25 mm de diámetro, y el grifo está instalado en el centro de la cubeta.

Equipamiento de serie:

- 1 REJILLA GN1/1 (530 mm x 325 mm) PARA PUERTA
- 1 PAR DE GUÍAS PARA PUERTA
- GRIFO SOLO AGUA FRÍA
- SOBRANTE (desbordamiento)
- TAPÓN DE DESAGUE

FOTO SÓLO ILUSTRATIVA

Características

Característica	Valor
----------------	-------

Pedido del cliente

Dimensiones externas	L 1800 mm x P 700 mm x A 950 mm
Dimensiones internas	L 1230 mm x P 580 mm x A 560 mm
Potencia	0.31 KW
Peso neto	146 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	1 rejilla GN1/1 y 1 par de guías por puerta, tubo de descarga, tapón de desagüe
Estructura externa	De acero inoxidable
Temperatura	+2°C/ +8°C
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R290
Estructura interna	De acero inoxidable
Espesor del aislamiento	60 mm
Desescarche	Automático
Número de puertas	1
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	No reversible
Temperatura (+/-)	Positiva
Medida de la cuba del fregadero	L 250 mm x A 400 mm x P 250 mm
Capacidad del frigorífico	403 L
Control de temperatura	Con termostato digital
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Clase de eficiencia energética	B
Peto trasero	Sin peto trasero
Motor	incorporado
Carrocería	Acero inoxidable
Configuración de los cajones	6 cajones de 1/3 + 2 cajones de 1/2
Agujero de fijación del fregadero	Ø 25 mm
Posición del motor	A la izquierda
Cable	Cable + enchufe
Disponibilidad	En Stock