


## Pedido del cliente

**Mesa refrigerada 8 cajones 1 puerta con fregadero y peto, motor a la izquierda, Prof. 700 mm, temp. +2°C/+8°C, con grifo.**

**Precio: 4.434,00 € + IVA**

---

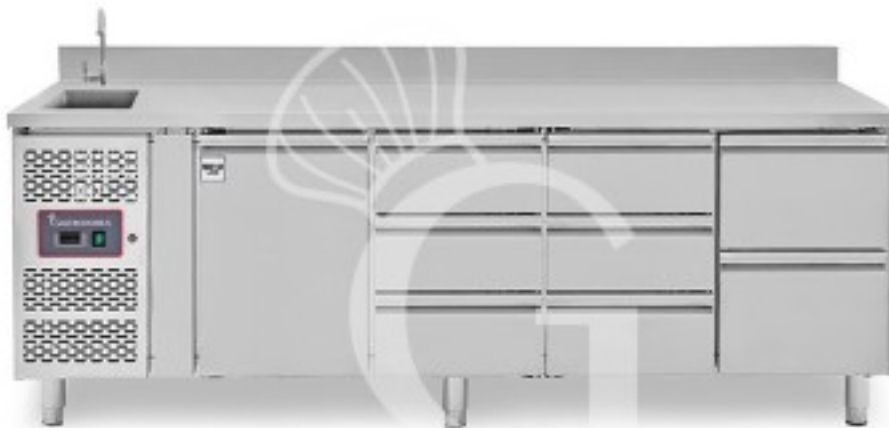

---

**Referencia:** GAL4200TNS1P3C3C2C

**Fabricante:** Gastrodomus

## Pedido del cliente

**Categoría:** Mesas refrigeradas con lavamanos y cajones

### Descripción

**Mesa refrigerada con fregadero provista de 8 cajones, 1 puerta y peto, profundidad 700 mm, temperatura +2°C/+8°C - grifo Ø 25 mm.**

La mesa refrigerada tiene una estructura interna y externa completamente fabricada en acero inoxidable, incluido el panel posterior. Su altura es ajustable gracias a las patas de acero inoxidable. En su interior, cuenta con esquinas redondeadas para facilitar la limpieza, garantizando así higiene y practicidad.

La refrigeración es ventilada, lo que significa que el frío se genera mediante un evaporador externo con aletas tratadas contra la corrosión. También cuenta con un sistema de recirculación de aire frío. El compartimento de producción de frío está situado a la derecha, y para distribuirlo uniformemente a lo largo de la mesa, el frío se canaliza a través de un falso techo con rejillas que permiten una distribución homogénea del aire refrigerado en toda la zona de almacenamiento.

La temperatura es positiva y se encuentra en un rango entre +2°C y +8°C. Puede ajustarse y controlarse constantemente mediante un termostato digital, que también regula el sistema de descongelación de la mesa.

La condensación se elimina a través de una resistencia eléctrica integrada en el marco de la puerta, y la evaporación del agua es automática.

El motor de la mesa refrigerada y el fregadero están ubicados a la izquierda.

El fregadero incluye un orificio de 25 mm de diámetro para el grifo, ya instalado en el centro del recipiente.

#### DOTACIÓN DE SERIE:

- 1 rejilla GN1/1 (530 mm x 325 mm) por puerta.
- 1 par de guías por puerta.
- Grifo solo para agua fría.
- Tubo Rebosadero.
- Tapón de desagüe.

#### FOTO PURAMENTE INDICATIVA

### Características

Característica	Valor
<b>Dimensiones externas</b>	L 2230 mm x P 700 mm x A 950 mm
<b>Dimensiones internas</b>	L 1670 mm x P 580 mm x A 560 mm
<b>Potencia</b>	0.31 KW

## Pedido del cliente

<b>Peso neto</b>	168 Kg
<b>Tensión</b>	Monofásica - 230 V
<b>Equipamiento de serie</b>	1 rejilla GN1/1 y 1 par de guías por puerta, grifo, tubo rebosadera, tapón de desagüe
<b>Estructura externa</b>	De acero inoxidable
<b>Temperatura</b>	+2°C/ +8°C
<b>Refrigeración</b>	Ventilada
<b>Gas refrigerante</b>	R290
<b>Estructura interna</b>	De acero inoxidable
<b>Espesor del aislamiento</b>	60 mm
<b>Desescarche</b>	Automático
<b>Número de puertas</b>	1
<b>Tipo de puerta</b>	Puerta ciega
<b>Puerta</b>	No reversible
<b>Temperatura ( +/- )</b>	Positiva
<b>Medida de la cuba del fregadero</b>	L 250 mm x A 400 mm x P 250 mm
<b>Capacidad del frigorífico</b>	545 L
<b>Control de temperatura</b>	Con termostato digital
<b>Unidad de refrigeración</b>	No tropicalizada
<b>Clase de eficiencia energética</b>	B
<b>Peto trasero</b>	Con peto trasero
<b>Motor</b>	incorporado
<b>Carrocería</b>	Acero inoxidable
<b>Configuración de los cajones</b>	6 cajones de 1/3 + 2 cajones de 1/2
<b>Agujero de fijación del fregadero</b>	Ø 25 mm
<b>Posición del motor</b>	A la izquierda
<b>Cable</b>	Cable + enchufe
<b>Disponibilidad</b>	En Stock