


## Pedido del cliente

**Mesa refrigerada 5 cajones 2 puertas con fregadero y peto, motor a la izquierda, Prof. 700 mm, temp. +2°C/+8°C, con grifo**

**Precio: 3.787,00 € + IVA**

---

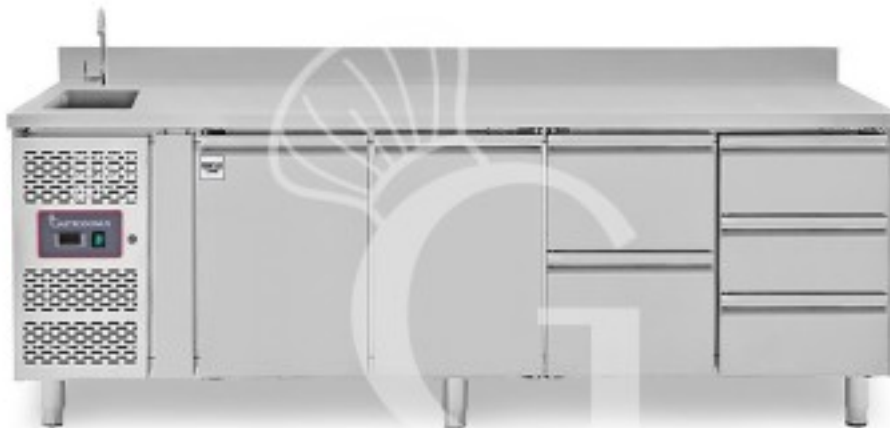

---

**Referencia:** GAL4200TNS2P2C3C

**Fabricante:** Gastrodomus

## Pedido del cliente

**Categoría:** Mesas refrigeradas con lavamanos y cajones

### Descripción

**Mesa refrigerada para pastelería, con 2 puertas preparadas para rejillas de 60 x 40 mm, equipada con una mesa de trabajo de acero inoxidable y peto trasera.**

La mesa de pastelería refrigerada tiene una estructura externa e interna completamente de acero inoxidable, incluido el panel trasero. En el interior, la mesa cuenta con esquinas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza y garantizar así la higiene y la practicidad. La encimera es de acero inoxidable y está equipada con un cómodo y práctico peto trasero.

**La refrigeración es ventilada**, con un evaporador de aletas con tratamiento anticorrosivo externo y un ventilador que asegura la uniformidad de la temperatura dentro de la mesa. Además, la mesa dispone de recirculación de aire frío. El compartimento de producción de frío está situado a la derecha y, para garantizar una distribución uniforme del frío en toda la anchura de la mesa, este se canaliza a través de un falso techo con rendijas especiales que distribuyen el aire refrigerado uniformemente en toda la zona de almacenamiento.

**La temperatura es positiva y varía entre -2°C y +8°C.** Puede ajustarse y controlarse constantemente mediante un termostato digital, que también regula el proceso de descongelación.

La condensación se elimina mediante una resistencia eléctrica insertada en el marco de la puerta, y la evaporación del agua de condensación es automática.

#### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 REJILLA POR PUERTA;
- 1 PAR DE GUÍAS POR PUERTA.

#### FOTO PURAMENTE INDICATIVA

### Características

Característica	Valor
<b>Dimensiones externas</b>	L 2230 mm x P 700 mm x A 950 mm
<b>Dimensiones internas</b>	L 1670 mm x P 580 mm x A 560 mm
<b>Potencia</b>	0.31 KW
<b>Peso neto</b>	168 Kg
<b>Tensión</b>	Monofásica - 230 V
<b>Equipamiento de serie</b>	1 rejilla GN1/1 y 1 par de guías por puerta, tubo rebosadera, grifo,

## Pedido del cliente

	tapón de desagüe
<b>Estructura externa</b>	De acero inoxidable
<b>Temperatura</b>	+2°C/ +8°C
<b>Refrigeración</b>	Ventilada
<b>Gas refrigerante</b>	R290
<b>Estructura interna</b>	De acero inoxidable
<b>Espesor del aislamiento</b>	60 mm
<b>Desescarche</b>	Automático
<b>Número de puertas</b>	2
<b>Tipo de puerta</b>	Puerta ciega
<b>Puerta</b>	No reversible
<b>Temperatura ( +/- )</b>	Positiva
<b>Medida de la cuba del fregadero</b>	L 250 mm x A 400 mm x P 250 mm
<b>Capacidad del frigorífico</b>	545 L
<b>Control de temperatura</b>	Con termostato digital
<b>Unidad de refrigeración</b>	No tropicalizada
<b>Clase de eficiencia energética</b>	B
<b>Peto trasero</b>	Con peto trasero
<b>Motor</b>	incorporado
<b>Carrocería</b>	Acero inoxidable
<b>Configuración de los cajones</b>	3 cajones de 1/3 + 2 cajones de 1/2
<b>Agujero de fijación del fregadero</b>	Ø 25 mm
<b>Posición del motor</b>	A la izquierda
<b>Cable</b>	Cable + enchufe
<b>Disponibilidad</b>	En Stock