


Pedido del cliente

Mesa refrigerada con 4 cajones, 2 puertas y lavadero, motor a la izquierda, profundidad 700 mm, temperatura +2°C/+8°C, con grifo

Precio: 3.630,00 € + IVA

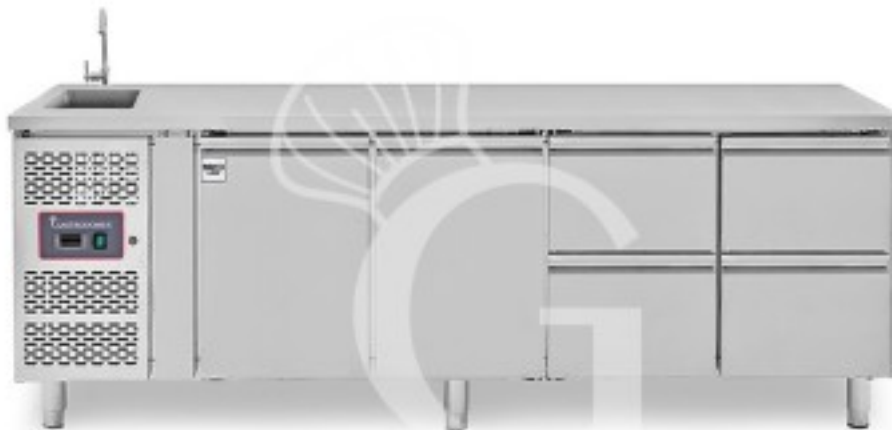

Referencia: GAL4100TNS2P2C2C

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Mesas refrigeradas con lavamanos y cajones

Descripción

Mesa con lavadero armariada refrigerada con 4 cajones, 2 puertas, profundidad 700 mm, temperatura +2°C/+8°C, con grifo Ø 25 mm

La mesa refrigerada tiene una estructura interna y externa completamente realizada en acero inoxidable, incluido el panel posterior. La mesa es ajustable en altura gracias a los pies de acero inoxidable. En el interior, la mesa presenta ángulos redondeados para facilitar la limpieza y garantizar así higiene y practicidad.

La refrigeración es ventilada, lo que significa que el frío se produce mediante un evaporador externo con aletas tratadas contra la corrosión. La mesa también cuenta con un sistema de recirculación de aire frío. El compartimento de producción de frío está ubicado a la derecha, por lo que, para distribuir el frío de manera uniforme a lo largo de toda la mesa, el aire frío se canaliza a través de un falso techo que tiene ranuras especiales para distribuir el aire refrigerado de manera equitativa en toda la zona de almacenamiento.

La temperatura es positiva y se encuentra en un rango de **+2°C a +8°C**. La temperatura se puede ajustar y controlar constantemente mediante un **termostato digital** que también regula el proceso de descongelación.

La eliminación de la condensación se realiza mediante una resistencia eléctrica integrada en el marco de la puerta, y la evaporación del agua es automática.

El motor de la mesa refrigerada y el lavadero están ubicados a la derecha.

El lavadero ya está preparado con un agujero para el grifo de 25 mm de diámetro, y el grifo está instalado en el centro de la cubeta.

Dotación de serie:

- 1 REJILLA GN1/1 (530 mm x 325 mm) PARA CADA PUERTA;
- 1 PAR DE GUÍAS PARA CADA PUERTA;
- GRIFO SOLO AGUA FRÍA;
- DESAGÜE DE SOBRANTE;
- TAPÓN DE DRENAJE.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 2230 mm x P 700 mm x A 850 mm
Dimensiones internas	L 1670 mm x P 580 mm x A 560 mm

Pedido del cliente

Potencia	0.31 KW
Peso neto	168 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	1 rejilla GN1/1 y 1 par de guías por puerta, tubo de descarga, tapón de desagüe
Estructura externa	De acero inoxidable
Temperatura	+2°C/ +8°C
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R290
Estructura interna	De acero inoxidable
Espesor del aislamiento	60 mm
Desescarche	Automático
Número de puertas	2
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	No reversible
Temperatura (+/-)	Positiva
Medida de la cuba del fregadero	L 250 mm x A 400 mm x P 250 mm
Capacidad del frigorífico	545 L
Control de temperatura	Con termostato digital
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Clase de eficiencia energética	B
Peto trasero	Sin peto trasero
Motor	incorporado
Carrocería	Acero inoxidable
Configuración de los cajones	4 cajones de 1/2
Agujero de fijación del fregadero	Ø 25 mm
Posición del motor	A la izquierda
Cable	Cable + enchufe
Disponibilidad	En Stock