


Pedido del cliente

**Vitrina sushi 4 cubetas GN1/3 190 W L 1175 mm x P 425 mm
x H 295 mm**

Precio: 775,00 € + IVA

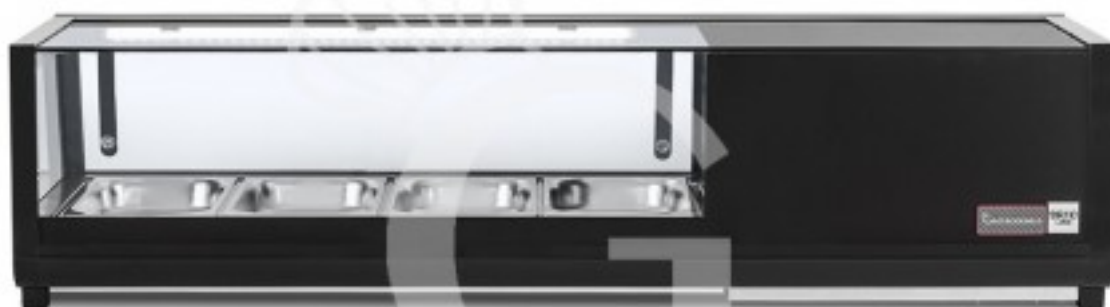

Referencia: GK413VSBQ

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Vitrinas tapas/sushi

Breve descripción

La **luz LED interna** en la parte superior **permite identificar rápidamente el contenido**.

La refrigeración **estática** es más adecuada para la **conservación de alimentos que requieren una elevada humedad**; esta permite un ambiente interior más húmedo.

La estructura de acero inoxidable y cristal permite combinar **solidez y elegancia** expositiva. La vitrina tiene un **diseño moderno** y refinado.

Descripción

Vitrina para sushi 4 cubetas GN1/3 190 W, dimensiones L 1175 mm x P 425 mm x H 295 mm.

Las vitrinas refrigeradas para sushi permiten una exposición óptima del producto, manteniendo al mismo tiempo una refrigeración y un conservación óptimos.

La **estructura es de plástico y cristal**, con **puertas traseras correderas y frontal de cristal recto**.

La **refrigeración es estática y la temperatura** interna es de **0°C a +12°C** y puede controlarse mediante una **pantalla digital**.

El desescarche es automático.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 4 CUBETAS GN 1/3:

- ILUMINACIÓN INTERIOR POR LEDS.

- CABLE + ENCHUFE

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Características

Pedido del cliente

| Característica | Valor |
|---------------------------------------|--|
| Dimensiones externas | L 1175 mm x P 425 mm x H 295 mm |
| Peso neto | 36,5 Kg |
| Tensión | Monofásica - 230 V |
| Equipamiento de serie | 4 cubetas GN1/3, iluminación interior LED, cable + enchufe |
| Estructura externa | en plástico y cristal |
| Alimentación eléctrica | 220-240V 1N 50/60 Hz |
| Temperatura | 0°C/+12°C |
| Refrigeración | Estática |
| Gas refrigerante | R600a |
| Absorción | 190 W |
| Desescarche | Automático |
| Tipo de puerta | Puerta con vidrio |
| Temperatura (+/-) | Positiva |
| Tipo de armario | Sushi |
| Control de temperatura | Digital |
| Unidad de refrigeración | No tropicalizada |
| Clase de eficiencia energética | B |
| Capacidad de la cubeta | 4 cubetas GN1/3 H 40 mm |
| Longitud de la vitrina | 1175 mm |
| Cable | Cable + enchufe |