


## Pedido del cliente

**Vitrina Refrigerada Ventilada 610 LT +2°C/+8°C 4 lados de cristal, L 1805 mm**

**Precio: 2.446,00 € + IVA**

---

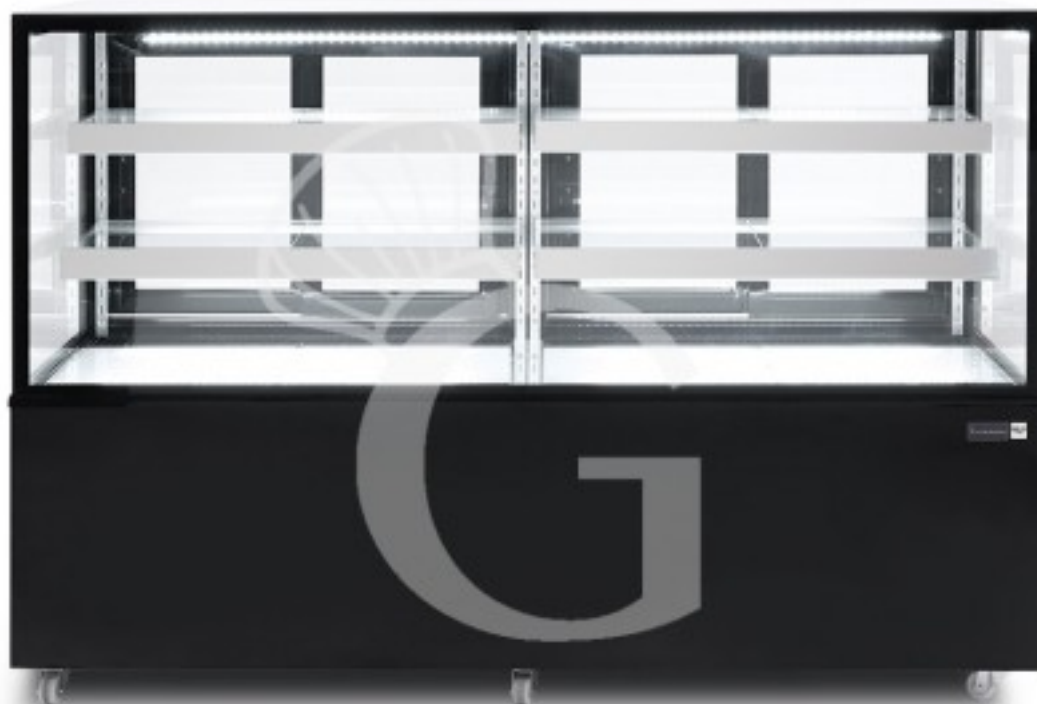

---

**Referencia:** VOX1802

**Fabricante:** Gastrodomus

## Pedido del cliente

**Categoría:** Vitrinas panorámicas pastelería

### Descripción

#### **Vitrina Refrigerada Ventilada 610 LT +2°C/+8°C 4 lados de cristal.**

Las vitrinas refrigeradas permiten exponer el producto al público manteniendo una perfecta refrigeración y conservación.

La **estructura exterior es de acero con puertas correderas de cristal no invertibles**. Las vitrinas tienen **doble cristal en los 4 lados** y el panel frontal es fácilmente accesible para permitir una limpieza perfecta del condensador.

En el interior, la vitrina tiene **4 estantes de cristal regulables en altura e iluminados y base retroiluminada** para que pueda presentar los productos de la mejor manera.

La **refrigeración es ventilada**, por lo que el frío se produce mediante un evaporador externo.

La **temperatura es positiva** regulable de **+2°C/+8°C** y puede gestionarse y controlarse fácilmente mediante un **termostato digital** situado en la parte inferior de la pantalla.

El **desescarche es automático**.

#### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 4 RUEDAS GIRATORIAS. 2 DE ELLAS CON FRENO:

- ILUMINACIÓN INTERNA POR LED BLANCO CON ENCENDIDO INDEPENDIENTE:

- 4 ESTANTES REGULABLES:

- CABLE+ENCHUFE.

#### FOTO PURAMENTE INDICATIVA

### Características

| Característica               | Valor  |
|------------------------------|--|
| <b>Dimensiones externas</b>  | L 1805 mm x P 680mm x H 1205 mm                                      |
| <b>Dimensiones internas</b>  | L 1760 mm x P 580 mm x H 640 mm                                      |
| <b>Peso neto</b>             | 225 Kg   |
| <b>Tensión</b>               | Monofásica - 230 V   |
| <b>Equipamiento de serie</b> | luz LED interior con encendido independiente, 4 ruedas giratorias (2 |

## Pedido del cliente

|  |   |
|--|---|
|  | con freno), 4 estantes, cable + enchufe |
| <b>Estructura externa</b>                | De acero inoxidable y vidrio            |
| <b>Alimentación eléctrica</b>            | 220 -240 - 50 Hz                        |
| <b>Temperatura</b>                       | +2°C/ +8°C                              |
| <b>Número de estantes</b>                | 4                                       |
| <b>Refrigeración</b>                     | Ventilada                               |
| <b>Gas refrigerante</b>                  | R290                                    |
| <b>Absorción</b>                         | 500 W                                   |
| <b>Estructura interna</b>                | 4 estantes regulables                   |
| <b>Desescarche</b>                       | Automático                              |
| <b>Número de puertas</b>                 | 1                                       |
| <b>Tipo de puerta</b>                    | Puerta con vidrio                       |
| <b>Puerta</b>                            | No reversible                           |
| <b>Temperatura ( +/- )</b>               | Positiva                                |
| <b>Tipo de armario</b>                   | Pastelería                              |
| <b>Capacidad del frigorífico</b>         | 610 LT                                  |
| <b>Control de temperatura</b>            | Con termostato digital                  |
| <b>Unidad de refrigeración</b>           | No tropicalizada                        |
| <b>Clase de eficiencia energética</b>    | B                                       |
| <b>Longitud de la vitrina expositora</b> | 1805 mm                                 |
| <b>Número de lados de vidrio</b>         | 4                                       |
| <b>Capacidad del estante</b>             | 20 Kg                                   |