


Pedido del cliente

Expositor refrigerado ventilado para bebidas, 2 puertas correderas, capacidad 590 L, temperatura de +2 °C a +10 °C, color blanco

Precio: 1.230,00 € + IVA

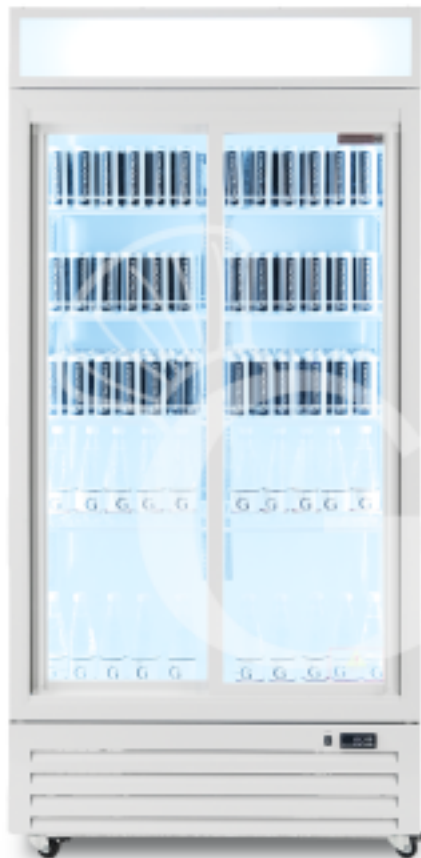

Referencia: FB620CWS

Categoría: Vitrinas para bebidas

Pedido del cliente

Descripción

Expositor refrigerado ventilado para bebidas con 2 puertas correderas, capacidad 590 L, temperatura de +2 °C a +10 °C, color blanco.

Expositor refrigerado ventilado para bebidas con doble puerta corredera, **ideal para la conservación y exhibición profesional de bebidas en bares, restaurantes, hoteles, locales comerciales y oficinas.** Diseñado para ofrecer alto rendimiento, facilidad de uso y máxima visibilidad de los productos, combina tecnología avanzada con estructura robusta.

Equipado con puertas de doble vidrio e iluminación LED blanca interna, asegura una presentación óptima de las bebidas manteniendo una temperatura constante y uniforme gracias a la refrigeración ventilada.

Este frigorífico profesional para bebidas garantiza fiabilidad, eficiencia energética y practicidad diaria. Las puertas correderas permiten un uso cómodo incluso en espacios reducidos, mientras que la estructura sobre ruedas facilita la limpieza y reorganización del espacio.

Ideal para bebidas, agua, latas y botellas, es la elección perfecta para quienes buscan un frigorífico profesional con puerta de vidrio, seguro, espacioso y de diseño moderno.

Características técnicas:

- Sistema de refrigeración ventilada para una distribución uniforme del frío
- Doble puerta corredera en vidrio doble para reducir pérdidas térmicas
- Termostato digital con regulación de temperatura de +2 °C a +10 °C
- Luz LED vertical interna blanca de bajo consumo
- Desescarche automático para un mantenimiento simplificado
- Orificio de fondo para evacuación de condensado con bandeja de recogida
- 8 rejillas 380x420x40 mm con ganchos ajustables en altura
- 4 ruedas, 2 con freno, para fácil desplazamiento y posicionamiento

Antes de conectar el aparato a la red eléctrica, limpiar adecuadamente con detergentes neutros antibacterianos para las partes internas; para las partes de plástico, usar paños húmedos.

Pedido del cliente

FOTO MERAMENTE INDICATIVA

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 1000 mm x P 720 mm x H 1975 mm
Dimensiones internas	L 900 mm x P 610 mm x H 1500 mm
Potencia	0,46 KW
Peso neto	129,6 Kg
Equipamiento de serie	4+4 estantes, cerradura con llave, 2 ruedas 2 pies , luz LED, cable + enchufe
Alimentación eléctrica	220 - 230V (1N) 50 HZ
Temperatura	2° C/ 10° C
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R290
Desescarche	Automático
Número de puertas	2
Tipo de puerta	Porta con vetro doppio
Puerta	No reversible
Temperatura (+/-)	Positiva
Clase de eficiencia energética	B
Ruido	45 dB
Tipo de cierre de la puerta	Puerta corredera
Cantidad de gas	85 gr
Cable	Cable + enchufe