


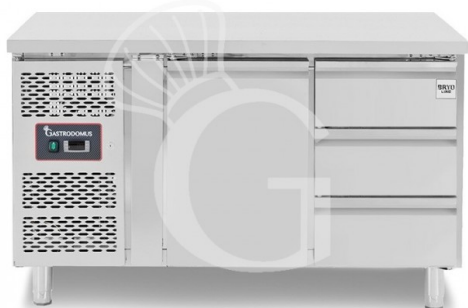

Mesa Refrigerada 3 Cajones 1 Puerta 700 mm de profundidad -2°C/+8°C Motor a la Izquierda

MODELO: GA2100TNS1P3C

Dimensiones externas

L 1360 x P 700 x A 860 mm

2.069,00 € + IVA



 **En stock**

Dimensiones externas	L 1360 mm x P 700 mm x A 860 mm
Dimensiones internas	L 902 mm x P 530 mm x A 589 mm
Profundidad de la mesa refrigerada	700 mm
Altura del cajón	set 3 cajones de 1/3
Potencia	0,1 KW
Peso neto	98 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Temperatura	-2°C/+8°C
Gas refrigerante	R290
Espesor del aislamiento	60 mm
Número de puertas	1
Cantidad de cajones	3
Capacidad del frigorífico	282 LT
Clase de eficiencia energética	C
Configuración de los cajones	3 cajones de 1/3

Disponibilidad	En Stock
Equipamiento de serie	1 rejilla GN1/1 y 1 par de guías por puerta
Estructura externa	De acero ino x idable
Refrigeración	Ventilada
Estructura interna	De acero ino x idable
Desescarche	Mediante termostato digital
Junta de estanquidad	magnética fácilmente e x traíble
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	No reversible
Cajonera	Con cajonera
Control de temperatura	Mediante termostato digital
Peto trasero	Sin peto trasero
Tipo de mesa refrigerada	Específico para rejillas GN1/1
Motor	incorporado
Carrocería	Acero ino x idable
Posición del motor	A la izquierda

Temperatura (+/-)	Positiva
Frecuencia	50 Hz

Encimera de trabajo	sì
----------------------------	----

Descripción

Mesa refrigerada con 1 puerta, 3 cajones de 1/3, profundidad 700 mm, temperatura -2°C/+8°C, motor a la izquierda.

La **mesa refrigerada** tiene una estructura interna y externa totalmente de acero inoxidable, incluido el panel trasero. La mesa es **ajustable en altura gracias a la presencia de pies de acero inoxidable**. En el interior, la mesa tiene las esquinas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza y garantizar así la higiene y la practicidad.

La **refrigeración es ventilada**, lo que significa que el frío es producido por un evaporador externo con aletas tratadas contra la corrosión. La mesa también tiene recirculación de aire frío. De hecho, el compartimento de producción de frío está situado a la derecha y, por lo tanto, para distribuir el frío de manera uniforme en toda la anchura de la mesa, es necesario que el frío se canalice en un techo que dispone de rendijas especiales para distribuir el aire refrigerado de manera uniforme en toda la zona de almacenamiento.

La **temperatura es positiva** y se encuentra en un **rango entre -2°C y +8°C**. La temperatura se puede regular y controlar constantemente gracias a un **termostato digital**, que también regula la descongelación de la mesa.

La condensación se elimina mediante una resistencia eléctrica insertada en el marco de la puerta y la evaporación del agua es automática.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 REJILLA GN1/1 (530 mm x 325 mm) POR PUERTA:

- 1 PAR DE GUÍAS POR PUERTA.

DATOS ÚTILES:

ALTURA MÍNIMA 860 mm.

PIE DE NIVELACIÓN HASTA UN MÁXIMO DE 880 mm.

EXCURSION DEL PIE DE NIVELACIÓN 20 mm.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL