


## Pedido del cliente

**Baño maría eléctrico de sobremesa para cubetas GN A 150  
mm L 600 mm x P 600 mm**

**Precio: 515,00 € + IVA**

---

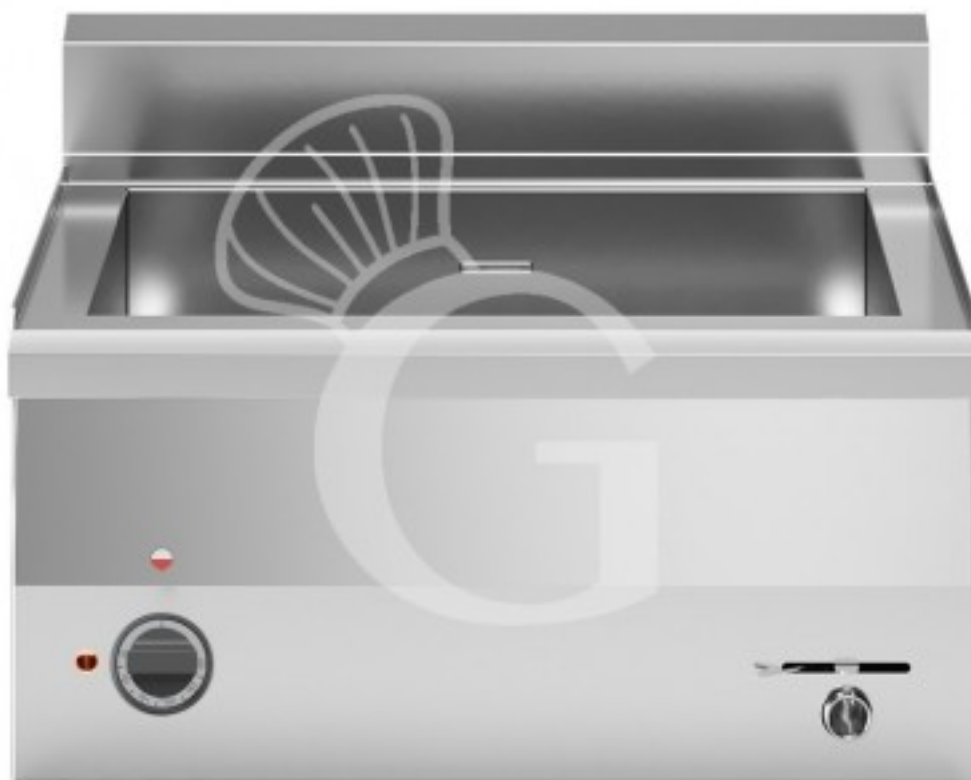

---

**Referencia:** BE60/60

**Fabricante:** Gastrodomus

## Pedido del cliente

**Categoría:** Baño María de sobremesa

### Descripción

**Baño maría eléctrico de sobremesa con 1 cuba diseñada para albergar cubetas GN con una altura máxima de 150 mm.**

La cocción al baño maría es adecuada para todas las preparaciones que requieren una cocción lenta y controlada. El aparato es ideal para cocinar salsas, pudines, cremas, cremas cocidas y jaleas. También se utiliza mucho para fundir mantequilla, chocolate y preparar flanes delicados. También puede utilizarse para cocinar muchos tipos de carne y pescado, que se cocinan suave y lentamente para preparar platos ligeros y sin grasa.

La principal ventaja de la cocción al baño maría es el control de la temperatura debido a la transferencia gradual de calor del agua caliente.

La máquina es un elemento esencial en bares, restaurantes y cantinas para cocinar y mantener calientes diferentes tipos de alimentos. La máquina también puede utilizarse para calentar o enfriar alimentos.

La cocina al baño maría tiene una **estructura externa de acero inoxidable AISI 304** y la **alimentación es eléctrica con resistencias blindadas** colocadas fuera de la cuba.

El aparato nunca debe funcionar con el nivel de agua por debajo del nivel mínimo, por lo que es aconsejable, antes de activarlo, llenar adecuadamente la cuba. A continuación, encienda el interruptor principal y gire el **termostato de temperatura** a la posición deseada **de 30°C a 90°C**. A continuación se encenderán las luces amarilla y verde. El piloto verde indica que el aparato está en tensión y el piloto amarillo indica que las resistencias están en funcionamiento. Cuando el piloto amarillo se apaga, significa que el baño maría ha alcanzado la temperatura deseada.

El baño maría está preparado para las siguientes combinaciones de bandejas GN:

- 2 cubetas GN1/2 + 2 cubetas GN1/4:

- 3 cubetas GN1/6 + 2 cubetas GN1/2:

- 3 cubetas GN1/6 + 3 cubetas GN1/3:

- 9 cubetas GN1/6:

- 6 cubetas GN1/4:

- 2 cubetas GN1/4 + 1 cubeta GN1/1.

La cuba está provista de un desagüe frontal por medio de una válvula de bola.

CUBETAS, PUERTAS Y TAPAS NO INCLUIDAS.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- REJILLA PERFORADA.

## Pedido del cliente

¿Cómo se realiza la cocción al baño María?

La cocción al baño maría es un sistema indirecto que permite cocinar los alimentos mediante la transmisión de calor del agua hirviendo y no del fuego directo. En la cocción al baño maría, los alimentos no entran en contacto directo con el agua, sino que se calientan con el calor que proviene del recipiente en el que están colocados. Por lo tanto, cocinar es sencillo, ya que basta con colocar el alimento dentro del recipiente, que a su vez se coloca dentro de otro más grande donde hierve el agua.

Cable no incluido.

### EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

## Características

Característica	Valor
<b>Dimensiones externas</b>	L 600 mm x P 600 mm x A 280 mm
<b>Tensión</b>	Monofásica - 230 V
<b>Equipamiento de serie</b>	Rejilla perforada
<b>Alimentación eléctrica</b>	230 V/ 1 N/ 50 - 60 Hz
<b>Peso</b>	28 Kg
<b>Potencia eléctrica total</b>	3 Kw
<b>Fuente de energía</b>	Eléctrico
<b>Profundidad del baño maría</b>	Profundidad 600 mm
<b>Tipo de baño maría</b>	Baño maria de sobremesa
<b>Cantidad de cubas del baño maría</b>	NR 1 cuba
<b>Dimensioni vasca bagnomaria</b>	GN1/1+ 2 GN1/4 H150mm